

AudioCodes製品リスト

Enterprise Business



Mediant™ 1000 MSBG

- ・ Mediant 1000 Multi Service Business Gateway (MSBG)はセッションボードコントローラー、スイッチ、ルーター、Firewallなど、さまざまなコミュニケーション能力をオールインワン型でご提供するVoIP Gatewayです。



Mediant™ 1000

- ・ Mediant 1000 は回線インタフェースをモジュールにてご提供し、それぞれ、FXS(最大:24ポート)、FXO(最大:24ポート)、PRI(最大:4ポート)、BRI(最大:20ポート)を搭載可能とし、アナログ、デジタルを混在管理可能とするVoIP Gatewayです。



Mediant™ 1000 Hybrid

- ・ Mediant 1000 HybridはMediant 1000にOSNモジュールを搭載し、SIPサーバ、IP-PBXなどSIPアプリケーションを稼働可能とするオールインワン型でご提供可能なVoIP Gatewayです。



Mediant™ 2000

- ・ Mediant 2000はPRI回線を最大16回線搭載可能なPRI回線専用のVoIP Gatewayです。
Mediant 1000よりハイスペックなハードウェアにより多くの呼を同時に処理することが可能です。



Mediant™ 600


- ・ Mediant 600は4BRIモジュールを最大2つ(最大:8ポート)搭載可能なデジタル対応のコンパクトサイズのVoIP Gatewayです。

Small Business



MediaPack™ 1xx

- ・ MP-11xシリーズは費用対効果に優れた製品です。これらのアナログのVoIP Gatewaysは電話、ファックス、およびPBXシステムをIP化した電話ネットワークに接続するための優れた環境を提供します。

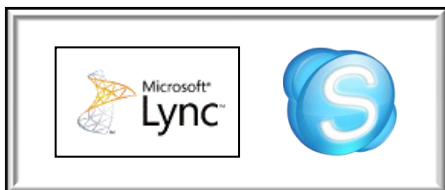

Microsoft/Skype 対応

- ・ 全てのモデルがMicrosoft Lyncソリューション、Skype Connectの推奨VoIPゲートウェイです。

	Mediant1000	Mediant2000	Mediant600	MediaPack Series
インタフェース				
音声 インタフェース モジュール/搭載容量	FXS、FXO、BRI、PRI アナログ、デジタル用モジュール: 6スロット	PRI デジタルモジュール:2スロット	BRI デジタルモジュール:2スロット	FXS、FXO 2、4、8、24 FXS ports 4、8 FXO ports 2FXS+2FXO ports 混合 4FXS+4FXO ports 混合
デジタルモジュール	1、2、4 E1/T1/J1 spans 最大:4 spans	1、2、4、8、16 E1/T1/J1 spans 最大:16 spans	—	—
アナログモジュール	4 ports / 最大:24 ports(6モジュール)	—	—	2、4、8、24 FXS ports 4、8 FXO ports 2FXS+2FXO ports 混合 4FXS+4FXO ports 混合
BRIモジュール	4 ports / 最大:20 ports(5モジュール)	—	4 ports / 最大:8 ports(2モジュール)	—
CPUモジュール イーサネット	対応 10/100 Base-TX Ethernet ports via RJ-45 connector	対応	非対応	非対応
メディア処理				
Voice Coders	G.711, G.726, G.723.1, G.729A, GSM-FR, iLBC, EG.711, Independent dynamic vocoder selection per channel	G.711, G.723.1, G.726/7, G729A/B, GSM-FR, NetCoder Independent dynamic vocoder selection per channel	G.711, G.726, G.723.1, G.729A, GSM-FR, EG.711, Independent dynamic vocoder selection per channel	G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722
QoS	Dynamic programmable jitter buffer, VAD, CNG, 802.1p/Q VLAN tagging, DiffServ, voice quality monitoring, G.729B, RTCPXR	Dynamic programmable jitter buffer, VAD, CNG, 802.1p/Q VLAN tagging, DiffServ, voice quality monitoring, G.729B	Dynamic programmable jitter buffer, VAD, CNG, 802.1p/Q VLAN tagging, DiffServ, voice quality monitoring, G.729B, RTCPXR	DiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging
DTMF/MF Transport	Packet side or PSTN side detection and generation, RFC 2833 compliant DTMF relay Call Progress tones detection and generation	Packet side or PSTN side detection and generation, RFC 2833 compliant	Packet side or PSTN side detection and generation, RFC 2833 compliant	Mute, transfer in RTP payload or relay in compliance with RFC 2833
IP Transport	VoIP (RTP/RTCP) per IETF RFC 3550 and 3551	IETF RFC 3550, RFC 3551 RTP/RTCP Transport, TCP, UDP, SCTP	VoIP (RTP/RTCP) per IETF RFC 3550 and 3551	RTP/RTCP per IETF RFC 3550 and 3551 PPPoE, ThruPacketTM (aggregated RTP streams of several channels for saving network bandwidth)
プロトコルタイプ				
CAS	MF-R1: T1 CAS (E&M, Loop, Start, Feature Group-D, E911CAMA), E1 CAS (R2 MFC), R1.5 numerous protocol and country variants	MF-R1: Wink Start, delay dial, immediate start, FGB, FGD, E911 CAMA MFC/R2 numerous country variants	—	—
ISDN PRI	ETSI/EURO ISDN, ANSI N12 and other variants (DMS100, 5ESS) QSIG (Basic and supplementary), 1UA (SIGTRAN), VN3, VN4, VN6, Japan INS 1500	ETSI EURO ISDN, ANSI N12, DMS Switch, 5ESS Switch, Japan INS 1500, QSIG supplementary services, Australian Telecom, New Zealand Telecom, HongKong Variant, Korean MIC and others, VN 3, 4, 6 (French variant)	—	—
Analog Call/Sec	Loop Start, Ground Start 3CPS	— 14CPS	— 8CPS	Loop-start signaling
冗長性				
電源 イーサネット Life Line	対応 対応 (2ポート) 対応 (デジタル/アナログ)	対応 対応 (2ポート) 非対応	非対応 対応 (2ポート) 対応 (デジタル)	非対応 非対応 対応 (アナログ)
筐体仕様				
電源 寸法	100 – 240 V AC/50 – 60 Hz 44 x 445(483:止め具含む) x 351 mm 1U high, 19-inch wide	90 – 260 V AC/47 – 63 Hz 44 x 445 x 300 mm 1U high, 19-inch wide	90 – 260 V AC/47 – 63 Hz 44 x 272 x 300 mm	100 – 240 V AC/50 – 60 Hz 42 x 172 x 220mm (MP- 112/4/8) 45 x 445 x 269mm (MP-124) 0.5kg (MP-112/4/8) 1.8kg (MP-124)
重量	5kg	4.2kg(1span)、4.8kg(16spans)	2.7kg	

NXTG 国内総代理店

株式会社ネクステージ
ICT事業部 営業部
ac_sales@nxtg.co.jp

TEL 03-5695-7077 FAX 03-5695-7078

製品取り扱いパートナー